

Resitrix®, top in dakafdichting

Wat is RESITRIX®?

RESITRIX® biedt een duurzame oplossing voor elk plat dak. **RESITRIX®** is een EPDM-dakafdichting, intern gewapend met glasvezel. Dit interne wapeningsnet zorgt voor dimensionele stabiliteit en een hoge inscheurweerstand. **RESITRIX®** heeft een SBS-onderlaag.

Opbouw



-  TPE-laag met SBS
-  EPDM-rubber
-  Wapening
-  SBS-hoogpolymeer

De verschillende types RESITRIX® worden bepaald door de afwerking van de SBS-onderlaag:

RESITRIX® SK partial bond met partieel zelfklevende SBS-onderlaag;

RESITRIX® SK W full bond met volledig zelfklevende SBS-onderlaag;

RESITRIX® MB met SBS-onderlaag, afgewerkt met PE-folie;

RESITRIX® CL met een bezande SBS-onderlaag;

	RESITRIX^{SK} <small>PARTIAL BOND</small>	RESITRIX^{SK W} <small>FULL BOND</small>	RESITRIX^{MB}	RESITRIX^{CL}
totale dikte	2,5 mm	2,5 mm	3,1 mm	3,1 mm
gewicht	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	3,50 kg/m ²	3,50 kg/m ²
standaard rollengte	10 m/rol	10 m/rol	10 m/rol	10 m/rol
standaard rolbreedte	1 m	1 m	1 m	1 m
plaatsing	voor eenlaagse toepassing met hechtprimer FG35, op PIR- of PUR-isolatie	voor gekleefde toepassing met hechtprimer FG35, voor groendaken en opstanden	voor losliggende toepassing met ballast, voor mechanische bevestiging of voor toepassing met brander	voor gekleefde toepassing met solventvrije PU-lijm

Resitrix®, top in dakafdichting

Wat is EPDM?


EPDM staat voor ethyleen, propyleen, dieen en monomeer. EPDM is een eenlaagse synthetische dakrubber. EPDM-afdichtingen garanderen een uitstekende weerstand tegen extreme weersinvloeden en verzekeren een levensduur van minstens 50 jaar.

EPDM-rubber heeft een aantal grote voordelen.

- Zeer lange levensduur: testen hebben een levensduur van minstens 50 jaar aangegeven.
- Bestand tegen extreme weersinvloeden: EPDM is uitstekend UV- en ozonbestendig, en niet onderhevig aan extreme weersomstandigheden.
- EPDM-rubber beschikt over een hoog rekvermogen.
- Milieuvriendelijk: dankzij de lange levensduur is EPDM een milieuvriendelijke oplossing voor uw dakafdichtingen. Daarbij komt nog dat EPDM volledig recyclebaar is en herwerkt kan worden in andere toepassingen.

Voordelen van de RESITRIX® gelaste overlap

- Slechts één systeem van overlapverbinding
- Eenvoudige plaatsing
- 100% visuele controle op de kwaliteit
- Winter en zomer uitvoerbaar
- Levensduurverwachting van 50 jaar

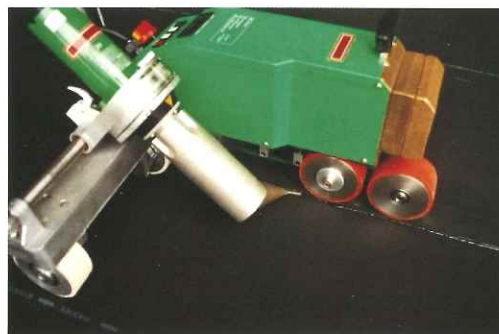

RESITRIX®

WARRANTY BY I.R.S.-BTECH



RESITRIX met gloednieuw kwaliteitslabel

Het keurmerk 'warranty by I.R.S.-Btech' vormt in combinatie met de correct gevolgde plaatsingsinstructies de waterdichte garantie voor een juiste uitvoering van uw platte dak.

Vraag het Certificaat van Goede Uitvoering voor uw werf

Uitgevoerde werken worden opgevolgd in functie van het Certificaat van Goede Uitvoering. Een engagement van de dakwerker aan de bouwheer en aan de architect.

Vraag uw garantiecertificaat online aan op www.resitrix-garantie.be

